

主な特徴

- 組込みLinux システム
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG 録画
- 8Ch / 16Ch の2MPカメラに対応(ギガバイトLAN)
- 8Ch / 16Chポート PoE ハブを内蔵 (IEEE 802.3af / 100W)
- 8Ch / 16ChのIPカメラをプラグ & プレイで簡単接続
- 最大4 SATA HDDを内蔵(オプション : HDDカートリッジ)
- IPカメラの デュアルストリームをサポート
- DynaRemoteTM、DynaGuardTM iCMSに対応
- モバイルビューアソフトウェアに対応



ネットワークビデオレコーダー 'IBNVR シリーズ'
IBNVR-78000-POE / IBNVR-94000-POE




導入メリット



PoEスイッチ付属
 ☆設置が容易
 ☆修理・メンテナンスが簡単

プラグ&プレイ
 ☆面倒なセッティング作業不要


プラグ&プレイ



最大16台の2Mのカメラに対応

ソリューション制御用ソフトウェア
IB-MS

- PC上で、IP機器をコントロール
- 最大1024サイト (64サイトx16チャンネル) のエリア制御と、
- 最大64チャンネルの、同時録画・再生が可能
 デュアルストリーミング対応・グーグルマップをコントロール可能
- 多言語対応

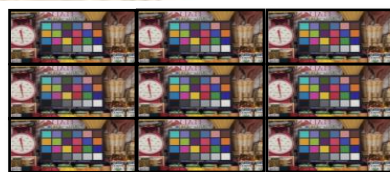

導入例

