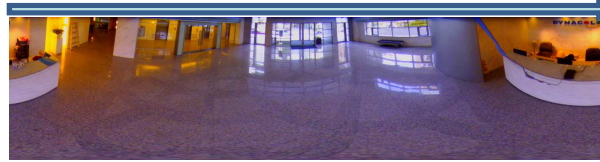



**5Mピクセル フィッシュアイ（魚眼）
ドームIPカメラ**
360°パノラマビュー（画像補正機能付）
1台のカメラで、全方位・広範囲のモニタリング・撮影可能

IB-HD8-FISH

SPEC

カメラ		5Mプログレッシブスキャン CMOS	
イメージセンサー		5M プログレッシブスキャン CMOS	
画素数		2592 (H) × 1944 (V)	
シャッタースピード		1 - 1/10000秒	
ホワイトバランス		マニュアル/AWB/ATW	
デジタルズーム		対応	
レンズ			
フィッシュアイ（魚眼）レンズ		1/2.5" / F2.8 / f = 1.05mm	1/2.5" / F2.0 / f = 1.37mm
FOV		180°	183°
機能			
映像圧縮方式		H.264 / ベースライン / メインプロファイル / ハイプロファイル & MJPEG	
ストリーミング形式		シングルストリーム : 2592 × 1944 (10fps)	
		シングルストリーム : 2048 × 1536 (20fps)	
		デュアルストリーム : H.264 1080P (25/30 fps) + MJPEG D1(25/30fps)	
		デュアルストリーム : H.264 1080P (25/30 fps) + H.264 D1(25/30fps)	
解像度	H.264	5M (2592×1944) / 3M (2048×1536) / Full HD 1080P/SXGA/HD	
	MJPEG	Full HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF	
イメージセッティング	Brightness	マニュアル	
	Exposure	オート/マニュアル	
	Sharpness,	マニュアル	
	Contrast	マニュアル	
	White Balance	オート/マニュアル	
	Saturation	マニュアル	
	Hue	マニュアル	
	Backlight Compensation	オン/オフ	
	Digital Zoom	サポート	
	WDR	オン/オフ	
	3D Noise Reduction	オン/オフ	
	Motion Detection	オン/オフ	
	Privacy Mask	オン/オフ	
	Privacy Mask Type	カラー	
Tampering Alarm	オン/オフ		
音声	入出力	Line Out / Mic In	
	圧縮	G.711 / G.726	
アラーム	入力	5V 10kΩ pull up	
	出力	Photo relay output DC/AC 300V	
イベント通知		HTTP, FTP, SMTP	
対応言語		英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ハンガリー語・簡体字中国語・ロシア語	
ネットワーク			
インターフェイス		RJ-45, 10/100Mb Ethernet	
プロトコル		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP,	
セキュリティ		HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
パスワードレベル		ユーザーおよび管理者権限により管理	
対応ブラウザ		Internet Explorer(6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
アカウント数		20	
構造			
レンズマウント		M12 フィッシュアイレンズ	
コネクタ	イーサネット	RJ-45	
	電源	3-pin ターミナルブロック	
	Micro SD	microSDHC 32GB対応（オプション）	
	アラーム/オーディオ入出力	8pins ターミナルブロック（ピッチ 2.5mm）	
その他			
動作温度		-10℃ - 50℃ (14°F - 122°F)	
		湿度 : 10% ~ 90% (非圧縮)	
電源	Indoor	PoE	
	Rugged Type	DV 12V / AC 24V /PoE	
消費電力		TBD	
天候耐性	Rugged Type	IP66	
制御回路		CE, FCC, RoHS, Compliant	
ディメンション		φ149 × 42.5 - 47mm (5.87 × 1.67 - 1.85 インチ) (高さはレンズによる)	
制御回路		CE, FCC, RoHS, Compliant	