

フルHDマルチプルストリームカメラ
IBVシリーズ




主な機能

- Sony プログレッシブ CMOSセンサー
- リアルタイムフルHD 1080P
- マルチストリーム(1080P 30fps + D1 30fps)
- H.264、MJPEG形式 両対応
- 動き検知
- WDR
- マイクロSDサポート
- High Power over Ethernet
- 防塵・防滴 (IP66)
- プライバシーマスク
- デジタル・スローシャッター
- フレキシブル・マウント



Value Chart

Performance

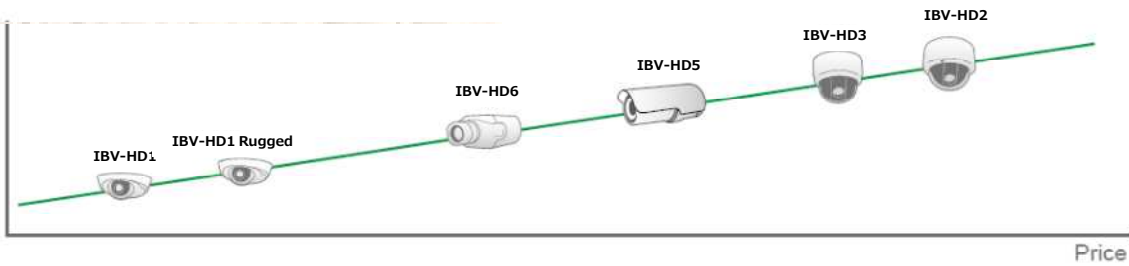

機能比較・ラインアップ

アイテム	IBV-HD1	IBV-HD1 Rugged	IBV-HD6	IBV-HD5	IBV-HD3	IBV-HD2
CMOS	●	●	●	●	●	●
レンズ	fixed focal	fixed focal	C/CS Mount	fixed focal	マニュアルVF	電動VF
デイ/ナイト (ICR)	-	-	○	○	○	○
マイク	○	-	-	-	-	-
音声入力	●	-	●	●	●	●
音声出力	-	-	●	●	●	●
アラーム	-	-	●	●	●	●
RS-485	-	-	○	-	-	-
BNC	-	-	○	-	-	-
Micro SD	○	○	○	●	●	●
防破壊性	-	-	-	-	-	●
防水性	-	●	-	●	●	●

●…搭載・対応、○…オプション、-…非搭載・非対応

SPEC

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
画素数	1920 (H) × 1080 (V)
シャッタースピード	1 - 1/10000秒
ホワイトバランス	マニュアル/AWB/ATW
デジタルズーム	対応
機能	
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG
ストリーミング形式・フレームレート	デュアルストリーム : H.264 1080P (25/30 fps) + MJPEG D1(25/30fps) デュアルストリーム : H.264 1080P (25/30 fps) + H.264 D1(25/30fps)
解像度	H.264 : Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 VGA / CIF MJPEG : Full HD 1080P / SXGA HD / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
イメージセッティング	Exposure, White Balance, Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation, Hue, WDR, Image rotation, Motion detection, Tempering Alarm, Privacy Mask, 3DNR, Smart Picture quality
音声入出力	Line Out, Line In / Mic In
アラーム	入力 : 5V 10kΩ pull up 出力 : Photo relay output DC/AC 300V
イベント通知	HTTP, FTP, SMTP
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45, 10/100Mb Ethernet
プロトコル	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE802.1X, Onvif
セキュリティ	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
パスワードレベル	ユーザーおよび管理者権限により管理
対応ブラウザ	Internet Explorer(6.0+), Chrome, Firefox, Safari
アカウント数	20
その他	
動作温度	-10℃ - 50℃ (14°F - 122°F) 湿度 : 10% ~ 90% (非圧縮)
電源	DV 12V / AC 24V / PoE
消費電力	4W+
制御回路	CE, FCC, RoHS, Compliant